

Die Trockenbauplatte von SCHÜTZ – so einfach kann Trockenbau sein!

Die Trockenbauplatten von SCHÜTZ garantieren größten Komfort, das Verlegen einer Fußbodenheizung wird zum Kinderspiel:

I Schnelle und einfache Montage!

Fachhandwerker können die gewohnte Vorgehensweise bei der Installation von Nasssystemen auch auf Trockensysteme übertragen.

I Wirtschaftlicher Materialeinsatz!

Nahezu verschnittfreie Verlegung.

I Hervorragende Verlegeeigenschaften!

Kein Verrutschen und Verschieben – die Platten werden untereinander durch Reißverschlusstechnik verbunden.

I Maximale Flexibilität mit wenigen Bauteilen!

Mit nur einer Systemplatte und einem universell einsetzbaren Wärmeleitmodul ist eine mäander- und schneckenförmige Verlegung möglich.


I Geringste Aufbauhöhen!

Die Trockenbauplatte 25 eignet sich für die Renovierung und die Trockenbauplatte 30 für den Neubau.

I Getestet und für gut befunden:

Maximal zusätzliche Nutzlast zusammen mit FERMACELL Estrichelement 2 E 22: 2kN/m² (mit zusätzlicher 10 mm Gipsfaser-Platte: 4kN/m²)*.

*Bitte beachten Sie bei Verwendung anderer Trockenestriche die Vorgaben des Herstellers.

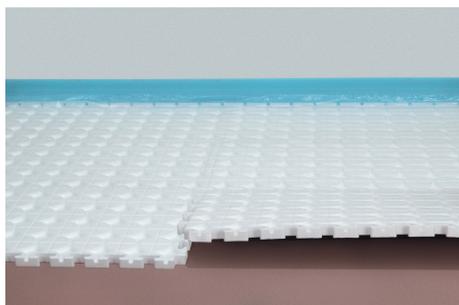

Typ	Artikel-Nr.	Nennwert Wärmedurchlasswiderstand R _λ	Trittschall-Verbesserungsmaß*	Brandverhalten**	Plattenstärke	Abmessungen
25	4003959	0,56 m ² K/W	0 dB	B1	25 mm	606 x 1.181 mm
30	4003961	0,75 m ² K/W	0 dB	B1	30 mm	606 x 1.181 mm

*ΔLw,R / **nach DIN 4102-1



SCHÜTZ
ENERGY SYSTEMS

SCHÜTZ GmbH & Co. KGaA
Schützstraße 12
D-56242 Selters
Telefon +49 (0) 26 26 / 77-0
Telefax +49 (0) 26 26 / 77-12 21
E-Mail info2@schuetz.net
www.schuetz.net